



CAMPI SCALA

RANGES

Pressione differenziale Differential pressure	mBar	0÷0,4	0÷06	0÷10	0÷16	0÷25	0÷40	0÷60	0÷100	0÷160	0÷250	0÷400
Pressione statica su entrambi i lati Static pressure on both sides	Bar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Tipo 1205: Montaggio a parete, flangia posteriore attacco radiale
Type 1205: Surface mounting, rear flange bottom connection

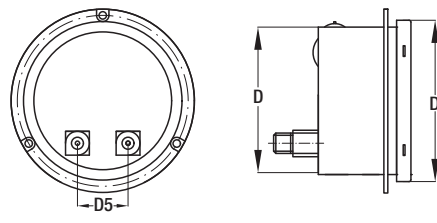

Tipo 1207: pannello, flangia anteriore attacco post. eccentrico
Type 1207: Panel mounting, front flange eccentric back connection

DN/DS	D	D1	D2	D3	D4	D5	Peso in Kg Weight in Kg	Connessioni Connections
100	112	118	130	132	6	50	1,4	1/2" BSP o NPT
150	163	168	190	186	6	50	1,6	1/2" BSP o NPT

OPZIONI ED ACCESSORI

- Interasse attacchi 54 mm
- Cassa ed anello in AISI 316
- Smorzatore interno (vite di strozzatura sull'attacco)
- Quadrante speciale
- Smorzatore di pulsazioni, limitatore di pressione esterno, torrette e sifoni di raffreddamento, manifold a 3 o 5 valvole.

OPTIONS AND ACCESSORIES

- Distance centre to centre process connection 54 mm
- Case and ring in st. st. 316
- Internal dampener trottle (screw on the connection)
- Special scales
- Pulsation dampener, external overpressure protector, cooling towers, syphon, manifold at 3 or 5 valves.

COME ORDINARE: Prego specificare: modello, campo scala, tipo e dimensioni filettatura attacco, eventuali opzioni.

Esempio: modello MDC1205, 0/250mBar, 2x1/2"NPTM

HOW TO ORDER: Please specify: model, range, type and dimensions connection, options if any.

Example: model MDC1205, 0/250mBar, 2x1/2"NPTM